




# QualityBox PC EK708


## Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm  
 Äußeres Maß: 960 x 1760 mm


Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:		Lichte Höhe: 100 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	
Abdeckung, gesamt	216,0 kg	
Deckel	54,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	51,0 kg	
Bodenplatte	10,0 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>311,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	

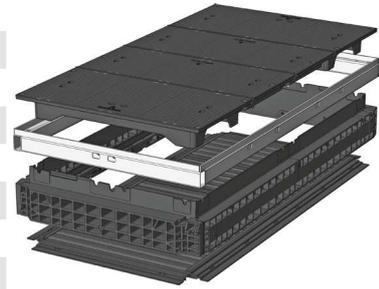

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:		Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>
Abdeckung, gesamt	381,0 kg	381,0 kg
Deckel	127,0 kg	127,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	56,0 kg	56,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	51,0 kg	51,0 kg
Bodenplatte	10,0 kg	10,0 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>498,0 kg</b>	<b>498,0 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>

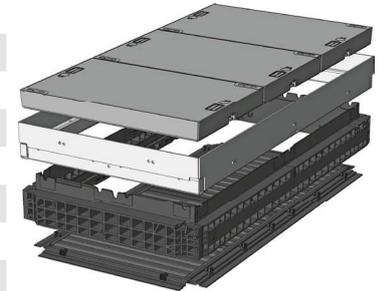

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)		Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	399,0 kg	399,0 kg
Deckel (ohne Auspflasterung)	133,0 kg	133,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	68,5 kg	68,5 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	51,0 kg	51,0 kg
Bodenplatte	10,0 kg	10,0 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>528,5 kg</b>	<b>528,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>355 mm</b>	<b>355 mm</b>

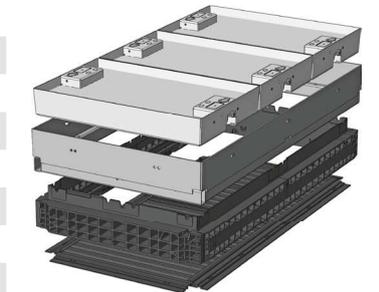



# QualityBox PC EK708

Rahmen / Variomodule

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm

Äußeres Maß: 960 x 1760 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 708 0052E  
5 x Ø 110 / 8 x Ø 110

Gewicht: 58,0 kg



### Rahmen 70 mm


Art.-Nr.: 06 708 0058E  
6 x Ø 50

Gewicht: 20,5 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E  
LW800 3 x 160 mm



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 708 0061E  
2 x Rechteck / 1 x Ø 110  
8 x Ø 110


Gewicht: 57,5 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar


Art.-Nr.: 06 708 0358E  
4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 20,5 kg

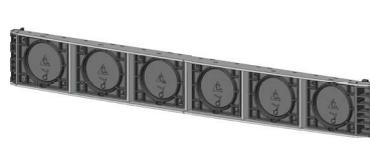

### Variomodul

Art.-Nr.: 06 618 0350E  
LW1600 6 x 160 mm




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 708 0085E  
5 x Ø 110

4 x Rechteck

Gewicht: 52,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 708 0086E  
2 x Rechteck / 1 x Ø 110

4 x Rechteck

Gewicht: 52,0 kg



## QualityBox PC EK708

Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm

Äußeres Maß: 960 x 1760 mm

<b>Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar</b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 708 1075
<b>Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar</b>	
12 x Verschraubung Sechskant	50 000 5600
12 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5610
12 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 5700
12 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5710
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 4-teilig mit Fugenstegen	70 044 6700E
Stahlrahmen	70 044 7300E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 708 1066
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 708 1067
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 708 1068
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 708 1069
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 046 0275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig <sup>4</sup>	70 046 0270E
Stahlrahmen	70 042 0680E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1004
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1077
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig <sup>4</sup>	70 088 2900E
Stahlrahmen	70 088 2920E
<b>Für alle Grundbausätze</b>	<b>Bestellnummer</b>
Kopfrahmen, Höhe 140 mm	06 708 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 708 0054E